


## FMC-SGB2


### Columna con espejos deflectores

- Sencillo montaje y desmontaje de la cortina de luz
- Fácil ajuste de la altura del primer haz
- Columna robusta fabricada de aluminio extruído
- Con ajuste angular orientable
- Nivel de burbuja esférico integrado para verificar la correcta posición del eje de la columna vertical

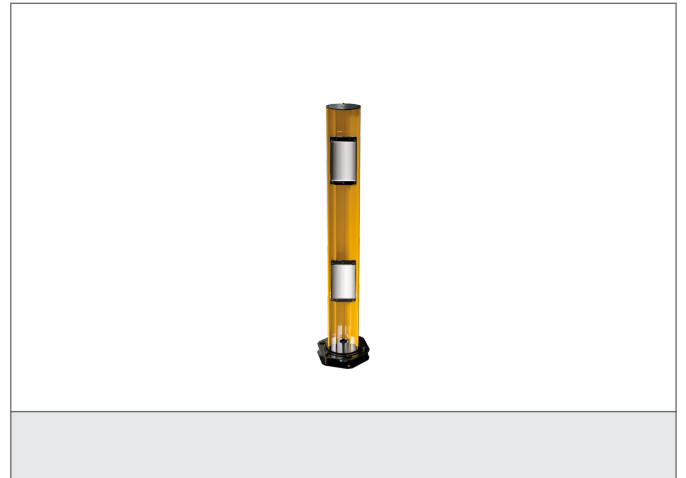

#### Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.  
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.  
Repair exclusively made by di-soric.

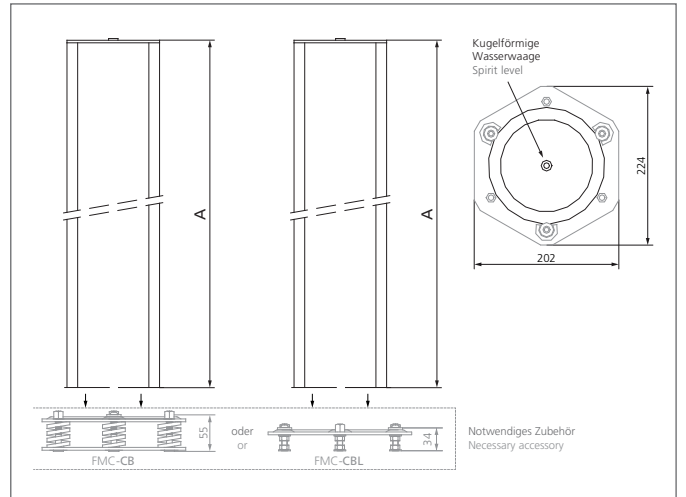

#### TECHNICAL INFORMATION (typ.)

altura total (A)	1000 mm
Principio de funcionamiento	Mounting column for Safety light frid SLM 4
Número	2 (espejos deflectores)
Características	Incorpora nivel de burbuja
Temperatura ambiente, operación	-10 ... +50 °C (espejo)
Apropiado para	todas las cortinas / grillas de luz con altura de protección hasta 1210 mm
material de la carcasa	Extrusión en aluminio, recubrimiento epoxi, Plásticos
Versión	Pre-montado
Scope of delivery	Instrucciones de montaje, Material de fijación
Factor de reducción de potencia óptica	15 %