延长电缆, M23

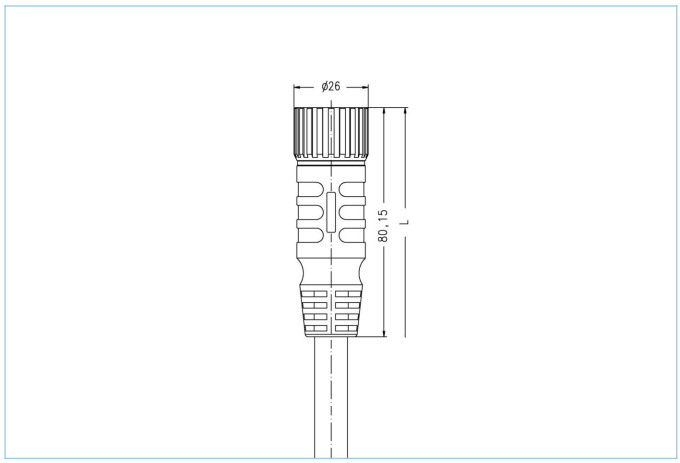

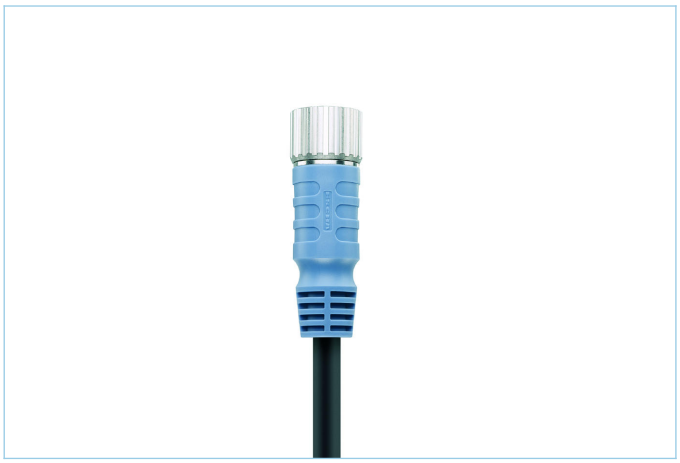



产品信息	
物料描述	MKCU19.003-2/S370
物料编号	8027365
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	MKCU19.stp
EAN	4047106019822

技术参数	
连接头	母头, 直型, M23
针脚数	19
针脚分布	1 VT, 2 RD, 3 GY, 4 RDBU, 5 GN, 6 BU, 7 GYPK, 8 WHGN, 9 WHYE, 10 WHGY, 11 BK, 12 GNYE, 13 YEBN, 14 BNGN, 15 WH, 16 YE, 17 PK, 18 GYBN, 19 BN
额定电压	125V
电流负荷功率	10A 连接触点6,12,19
电流负荷信号	4A 其他全部连接触点
绝缘电阻	≥10^8Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金，铜锌，镀金
触头载体材料	塑料， PBT， 白色
夹紧基体材料	塑料， TPU， 蓝色
连接螺母材料	合金，铜锌，镀镍
密封(母头)材料	塑料， NBR
防护等级 （安装好）	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	PUR, UL, S370

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA（ (UL10493/20549; cULus) 要求。

外径	9,7 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	黑， 类似于 RAL9005
线芯横截面积	16 x 0.34 mm² + 3 x 1 mm²
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	紫，红，灰，绿，黑，白，粉红，黄，红蓝，灰粉红，白绿，白黄，白灰，黄棕，棕绿，灰棕，棕，蓝，绿黄
弯曲半径（重复）	min. 10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-5°C...+80°C
环境温度（固定）	-40°C...+80°C
拖链应用	200万次
无卤素	是
特性	阻燃, LABS free, 符合RoHs, 可适应拖链, 无卤素

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |