




Campo conductor del conector, M12x1, IDC

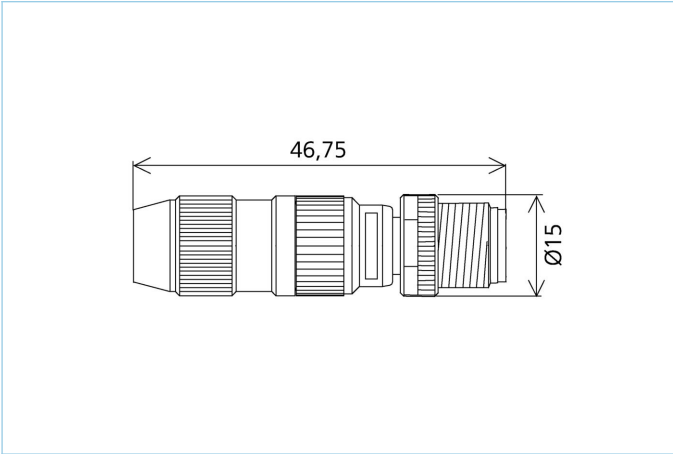

Datos del producto	
Descripción del producto	WASC4S
No. referencia	8019716
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	WASC4S.stp
EAN	4047106055981
Datos técnicos	
Conector	Macho, recto, M12x1
Número de pines	4
Codificación	A
Rango de voltaje	32V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Resistencia	≤ 10mΩ
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+85°C
Material de contacto	Metal, brass, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Plástico, PA, BK
Sección de conexión	0.14...0.34 mm ² AWG26...22
Diámetro del cable	2,9...5,1 mm
Tipo de conexión	Insulation displacement contact
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Manual

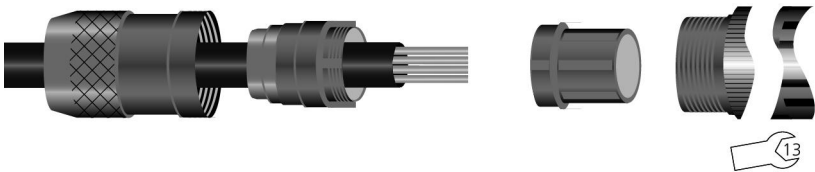

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635