



Acabado con conector, M23

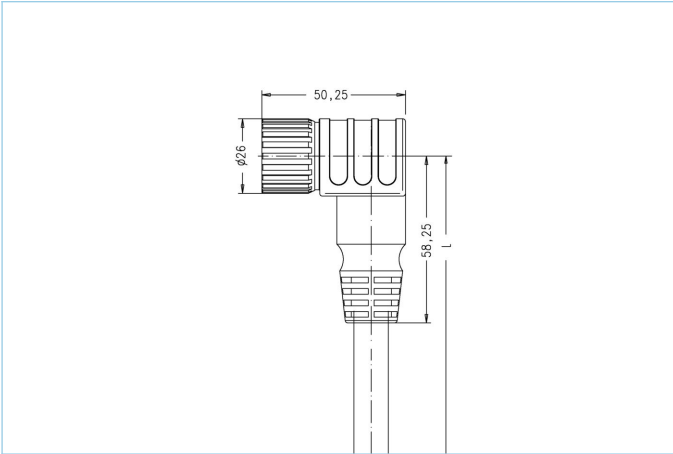

Datos del producto	
Descripción del producto	WMKCU19.003-5/S370
No. referencia	8017111
Longitud	5m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	WMKCU19.stp
EAN	4047106066031
Datos técnicos	
Conector	Hembra, acodado, M23
Número de pines	19
Asignación de los pines	1 VT, 2 RD, 3 GY, 4 RDBU, 5 GN, 6 BU, 7 GYPK, 8 WHGN, 9 WHYE, 10 WHGY, 11 BK, 12 GNYE, 13 YEBN, 14 BNGN, 15 WH, 16 YE, 17 PK, 18 GYBN, 19 BN
Rango de voltaje	125V
Potencia de carga actual	10A contactos 6,12,19
Potencia de carga de la señal	4A, resto de contactos
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PBT, WH
Material del asa	Plástico, TPU, BU
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	Plástico, NBR
Grado de protección (montado)	IP65, IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Acabado del cable	Extremo libre
Grado de polución	3

Cable		PUR, UL, S370
Línea de control flexible, sin silicona y sin halógenos con alta resistencia mecánica. El cable es resistente a los productos químicos, a la hidrólisis ya los microbios. Para cadena portacables un radio de curvatura mínima de 10 x d. Dada inmunidad en campos de soldadura, el cable es muy adecuado para la aplicación flexible en robótica, máquina-herramienta, y la producción de corte de metal. Los cables cumplen los requisitos UL y CSA (UL10493 / 20549; cULus).		
Diametro exterior del cable		9,7 mm
Material de la cubierta		PUR
Color de la cubierta		BK, similar RAL9005
Sección del conductor		16 x 0.34 mm ² + 3 x 1 mm ²
Material del aislamiento del conductor		PP
Colores de los conductores		VT, RD, GY, GN, BK, WH, PK, YE, RDBU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, YEBN, BNGN, GYBN, BN, BU, GNYE
Radio de doblado (repetitivo)		min. 10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)		-5°C...+80°C
Rango de temperatura (fija)		-40°C...+80°C
Aplicaciones cadena portacables		2 millones de ciclos
Libre de Halógenos		Sí
Características especiales		retardante de llama, LABS free, RoHs compliant, Adaptado para cadena portacables, libre de halógenos
Clasificaciones		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060311
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855