
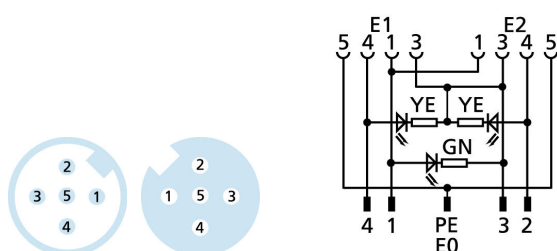


Rozdzielacz Y, M12, MB

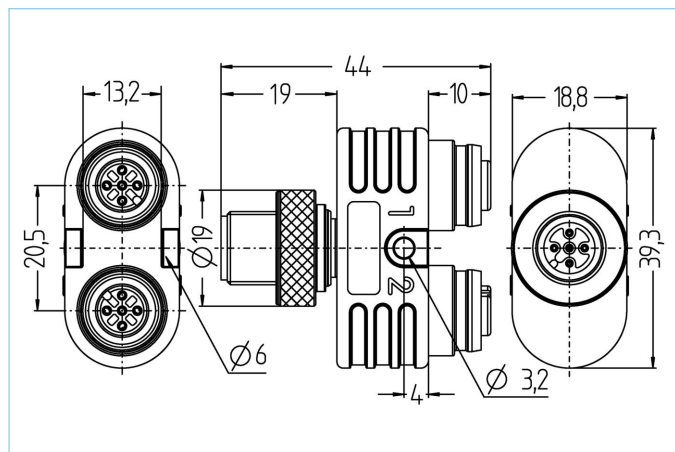

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	MB-FSM5-2FKM5.4P3
Nr. artykułu	8024644
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	MB-FSM5-2FKM5_4.stp
EAN	4047106032371

	Wyjście 0	Wyjście 1	Wyjście 2
Wyjście	Wtyk, M12, z LED	Gniazdo, M12, z LED	Gniazdo, M12, z LED
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany
Napięcie znamionowe	30V	30V	30V
Kodowanie	A	A	A
Ilość pinów	5	5	5
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C),	4A	4A	4A

Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Wyświetlacz napięcia roboczego	LED zielona
Wyświetlacz stanu przełączenia	LED YE/YE
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne TPU, przezroczyste
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Stopień zanieczyszczenia	3

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925