


Y-splitter, M12, MB

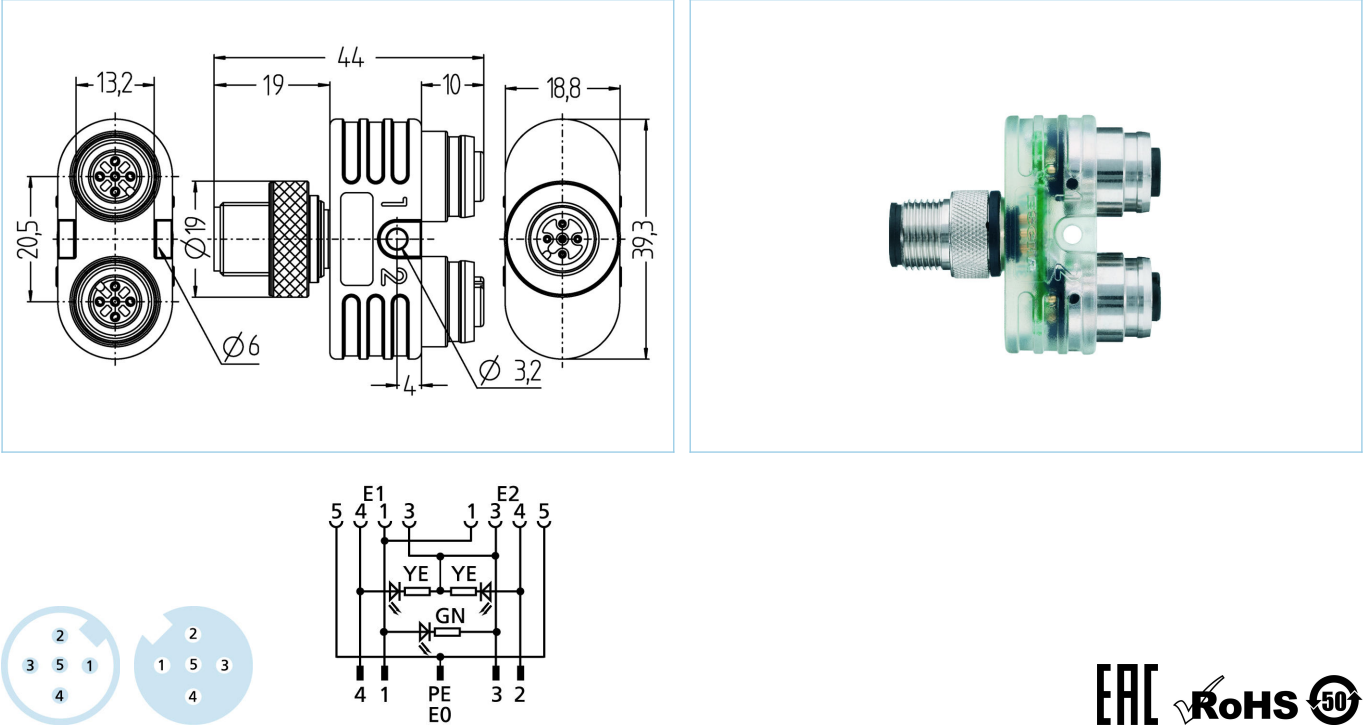

Datos del producto			
Descripción del producto	MB-FSM5-2FKM5.4P3		
No. referencia	8024644		
Número de aduana	85366990		
Archivo .Step	MB-FSM5-2FKM5_4.stp		
EAN	4047106032371		
	Salida 0	Salida 1	Salida 2
Salida	macho, M12, con LED	hembra, M12, con LED	hembra, M12, con LED
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado
Rango de voltaje lado	30V	30V	30V
Codificación	A	A	A
Número de pines	5	5	5
Corriente de carga (a 40°C)	4A	4A	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω		
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C		
Indicador de voltaje	LED GN		
Indicador de estado de señal	LED YE/YE		
Material del asa	Plastico, TPU, transparente		
Material del sellado del material	FPM/FKM		
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión		
Estándar	IEC 61076-2-101		
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68		
Grado de polución	3		

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925