
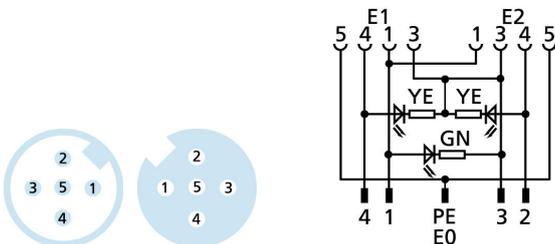


Y-splitter, M12, MB

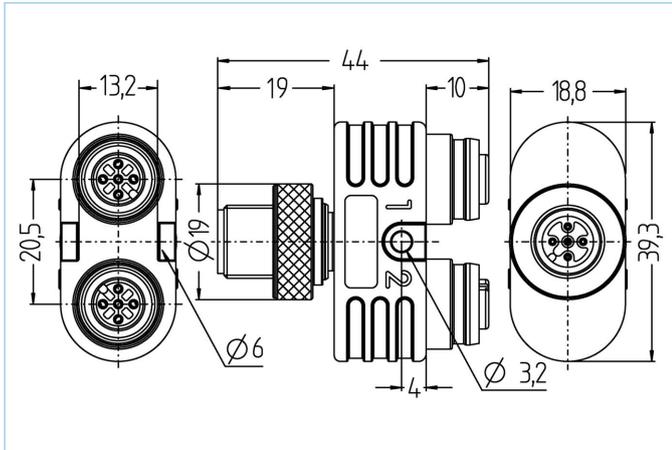

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	MB-FSM5-2FKM5.4P3
Codice articolo	8024644
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	MB-FSM5-2FKM5_4.stp
EAN	4047106032371

	Uscita 0	Uscita 1	Uscita 2
Connettore	maschio, M12, con LED	femmina, M12, con LED	femmina, M12, con LED
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, TPU, BK	Plastica, TPU, BK	Plastica, TPU, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Tensione nominale	30V	30V	30V
Codifica	A	A	A
Numero di pin	5	5	5
Carico in corrente (a 40°C)	4A	4A	4A

Resistenza isolamento	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Tensione di esercizio - indicatore	LED GN
Segnale indicatore di stato	LED YE/YE
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, trasparente
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Grado di inquinamento	3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925