


Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12x1, Schneid-/Klemmanschluss

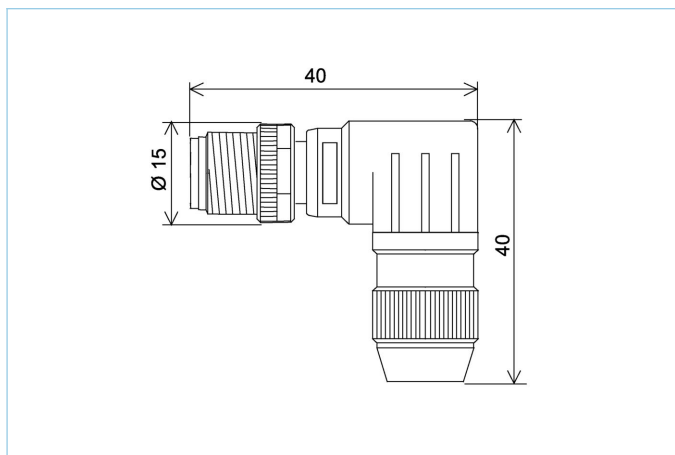


Produktinformationen

Artikelbezeichnung	WWASC4S
Artikel-Nr.	8019717
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	WWASC4S.stp
EAN	4047106055974

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gewinkelt, M12x1
Polzahl	4
Codierung	A
Bemessungsspannung	32V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, Messing, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PA, BK
Anschlussquerschnitt	max. 0,5 mm ²
Kabeldurchlass	4...5,1mm
Anschlussart	Schneid-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Montagezeichnung

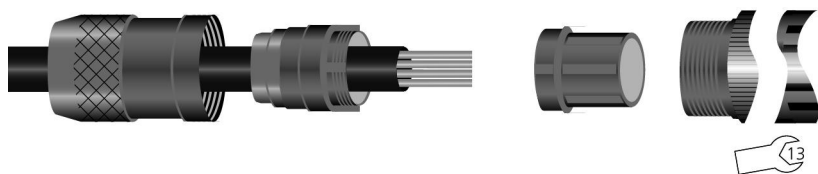

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635