Connettore da cablare, M8x1, contatti di saldatura

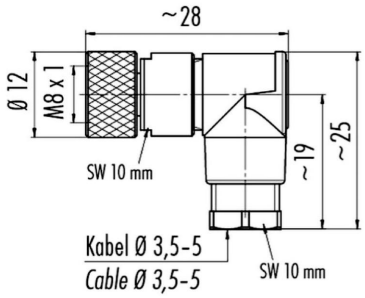

Caratteristiche del prodotto	
Descrizione articolo	SWKPC4L
Codice articolo	8017364
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	SWKPC4L.stp
EAN	4047106000004

Dati tecnici	
Connettore	femmina, angolato, M8x1
Numero di pin	4
Tensione nominale	30V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	≥10^8Ω
Resistenza	≤ 3mΩ
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuSn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, PA, BK
Materiale dado accoppiamento	Metal, GD-ZN, nickel-plated
Sezione della connessione	max. 0,25 mm²
Diam cavo ammessa	3.5...5 mm
Tipologia di connessione	Contatto a saldare
Normative	IEC 61076-2-104
Grado di protezione (montato)	IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono state compilate con la massima cura. La responsabilità per la correttezza, completezza e tempi è limitata alla negligenza grave.

Manuale

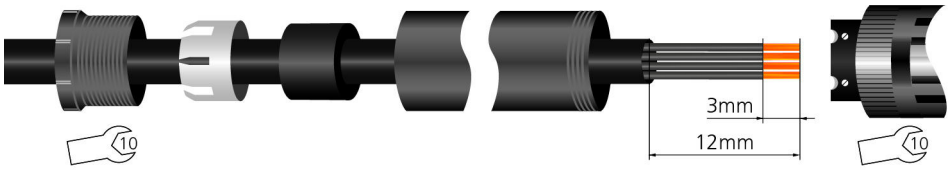

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono state compilate con la massima cura. La responsabilità per la correttezza, completezza e tempi è limitata alla negligenza grave.