Connecteur à confectionner, M23x1, Contact brasage

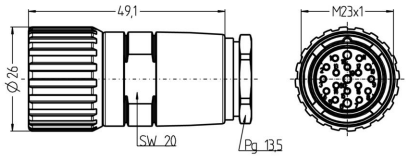



Infos produits	
Désignation	MKCC19L
Réf.	8013696
Code douanier	85366990
Fichier STEP	MKCC19L.stp
EAN	4047106075859

Données techniques	
Connecteur	femelle, droit, M23x1
Nbre de pôles	19
Tension d'évaluation	125V
Charge courant puissance	10A Contacts 6,12,19
Charge courant signal	4A tours autres contacts
Résistance d'isolation	≥10^8Ω
Température ambiante	-40°C...+125°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PBT, GY
Matériau surmoulage	métal, CuZn, nickelé, plaqué argent
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	plastique, NBR
Diamètre de connexion	Contacts 6,12,19 0,75…1,0 mm² | tous les autres 0,5…0,75 mm²
Passage de câble	10...14 mm
Type de connexion	Contact brasage
Norme	IEC 61076-2-101
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salisures	3

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été compilées avec le plus grand soin. La responsabilité est limitée à une négligence grave de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'actualité.

Classification	
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été compilées avec le plus grand soin. La responsabilité est limitée à une négligence grave de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'actualité.