


Connettore da cablare, M8x1, Contatto a perforazione d'isolante

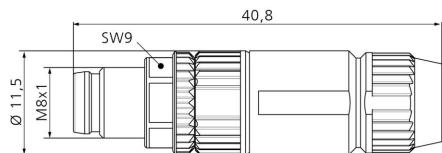

2 4
1 3

PC ✓ RoHS 50


Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	SSPC4S
Codice articolo	8019722
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	SSPC4S.stp
EAN	4047106055929

Dati tecnici

Connettore	maschio, dritto, M8x1
Numero di pin	4
Tensione nominale	32V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	$\geq 10^8 \Omega$
Resistenza	$\leq 10m\Omega$
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Zinco pressofuso, nichelato
Materiale dado accoppiamento	Metal, GD-ZN, nickel-plated
Sezione della connessione	0,14...0,34 mm ² AWG26...22
Diam cavo ammessa	2,5...5,1 mm
Tipologia di connessione	Contatto a perforazione di isolante
Normative	IEC 61076-2-104
Grado di protezione (montato)	IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Manuale

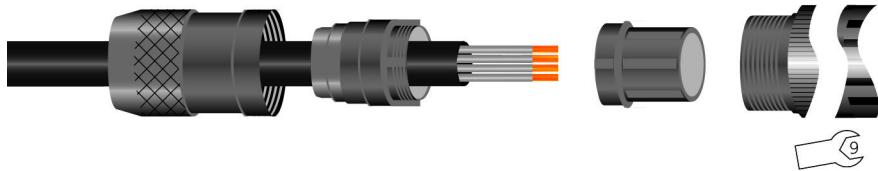

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635