





[Artikel Webseite anzeigen](#)

**Produktbeschreibung** **Reflexlichtschranke**

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name          | KORS4000-Q30KB-DPA-RT                                                                             |
| Artikelnummer | 08362820400                                                                                       |
| Matchcode     | 9982-0400                                                                                         |
| Schaltart     |  antivalent      |
| Signalart     | DC PNP                                                                                            |
| Lichtart      |  Rotlicht 660 nm |
| Anschluss     |  Kabel           |


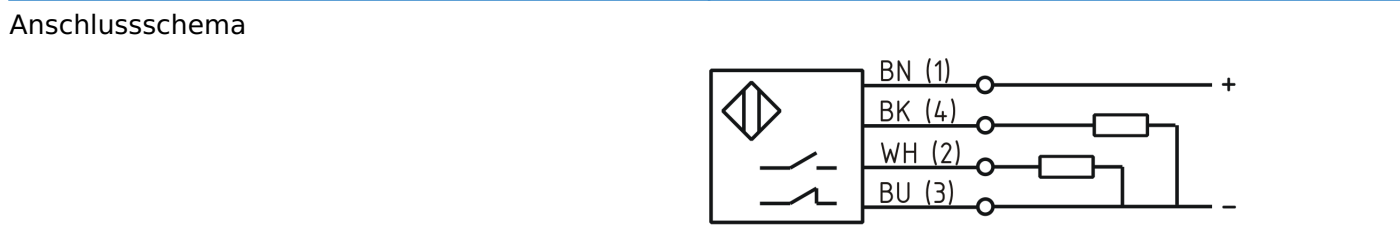
|              |              |
|--------------|--------------|
| Maße (in mm) | 15 x 30 x 30 |
|--------------|--------------|

**Technische Daten**

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Betriebsart                 | Reflexlichtschranke                                            |
| Betriebsspannung            | 10 - 36 V DC                                                   |
| Laststrom max               | 200 mA                                                         |
| Leerlaufstrom               | < 15 mA                                                        |
| maximale Schaltfrequenz     | 1000                                                           |
| Betriebstemperatur          | -25 ° C bis 55 ° C                                             |
| Schaltzustandsanzeige       | LED                                                            |
| Ausgang digital             |                                                                |
| Reichweite                  | 4 m                                                            |
| Empfindlichkeit einstellbar | ja                                                             |
| Arbeitsbereich einstellbar  | nein                                                           |
| Kurzschlussfest             | ja                                                             |
| Überlastschutz              | ja                                                             |
| Verpolungsschutz            | ja                                                             |
| Schutzart                   | IP67                                                           |
| EMV-Beständigkeit           | DIN EN 60947-5-2:2008                                          |
| Gehäusematerial             | Kunststoff                                                     |
| Anschlussdetails            | 3m PVC 4x0,14mm <sup>2</sup>                                   |
| Anmerkungen                 | Max. Laststrom 200mA<br>(bei antivalent Summe beider Ausgänge) |

**Fehler und Änderungen vorbehalten**