Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	induktiver Sensor DC

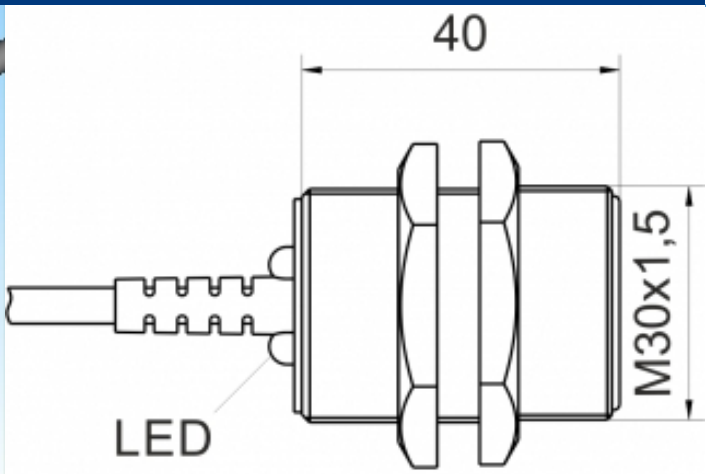

Name	KJ10-M30MB40-DNÖ
Artikelnummer	08317664500
Matchcode	9966-4500
Schaltabstand	10 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Öffner
Signalart	DC NPN
Anschluss	Kabel
Anschlussschema	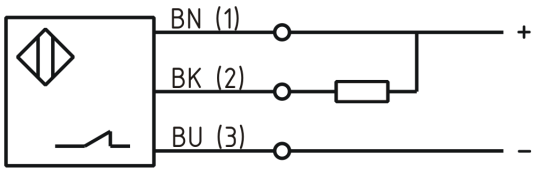
Maße (in mm)	Feingewinde M30 x 40

Technische Daten	
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 13 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	500 Hz
Hysterese	≤ 15 %

Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PA 6.6 sw
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC grau LIYY
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm²
FIT / MTTF	54,76 / 2085y

Fehler und Änderungen vorbehalten