
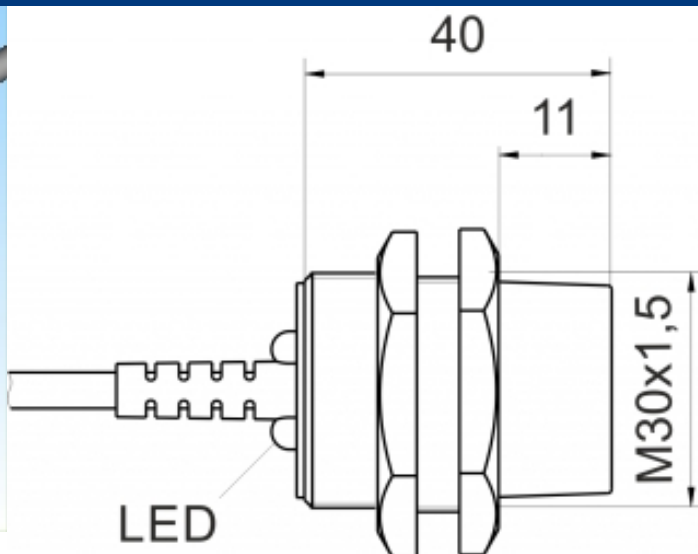


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung

induktiver Sensor DC

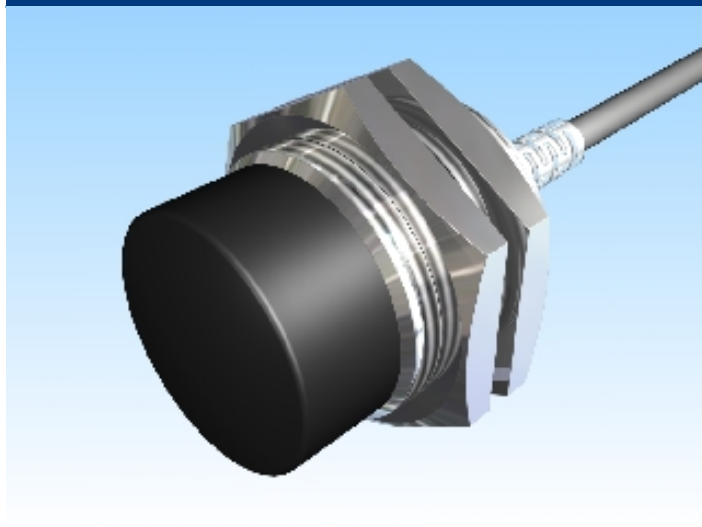

Name KJ15-M30MN40-DPÖ

Artikelnummer 08317664600

Matchcode 9966-4600

Schaltabstand 15 mm


Einbau  nichtbündig

Schaltart  Öffner

Signalart DC PNP

Anschluss  Kabel

Anschlussschema

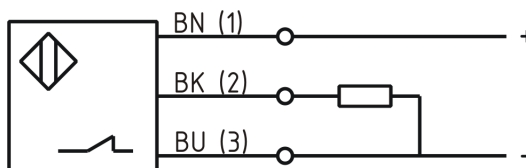

Maße (in mm) Feingewinde M30 x 40

Technische Daten

Betriebsspannung 10 - 30 VDC

Restwelligkeit Betriebsspannung $\leq 10 \%$

Spannungsabfall 2,4 V

Laststrom max 200 mA

Leerlaufstrom $\leq 13 \text{ mA}$

Reststrom $\leq 10 \mu\text{A}$

maximale Schaltfrequenz 300 Hz

Hysterese $\leq 15 \%$

Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	Ultramid B3ZG3 sw
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC grau LIYY
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm ²
FIT / MTTF	59,44 / 1930y

Fehler und Änderungen vorbehalten