
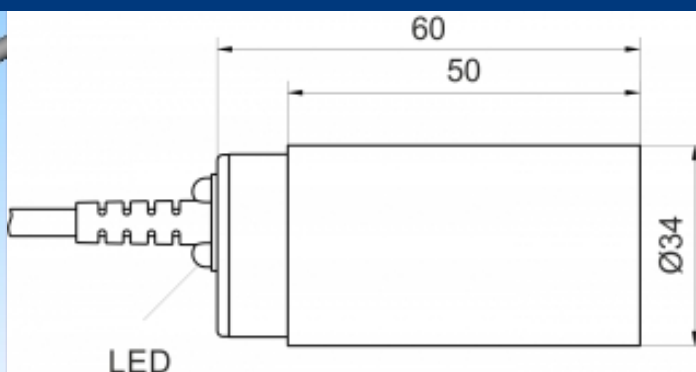


[Artikel Webseite anzeigen](#)


Produktbeschreibung

induktiver Sensor DC

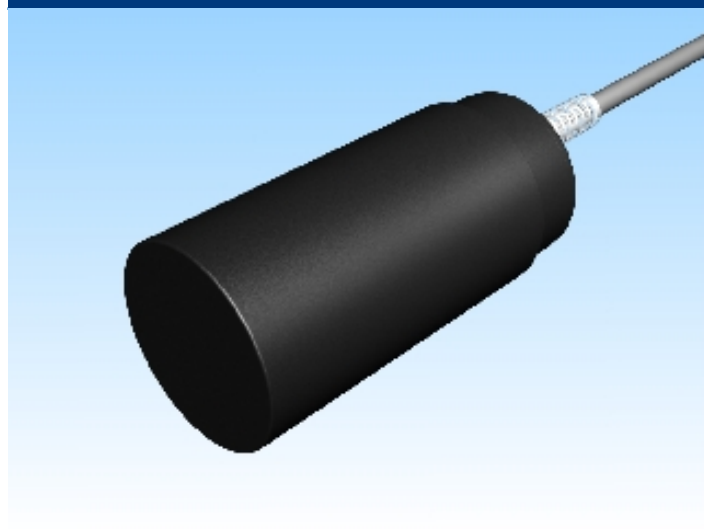

Name	KJ20-G34KN-DPA
Artikelnummer	08310000450
Schaltabstand	20 mm
Einbau	 nichtbündig
Schaltart	 antivalent
Signalart	DC PNP
Anschluss	 Kabel

Anschlussschema

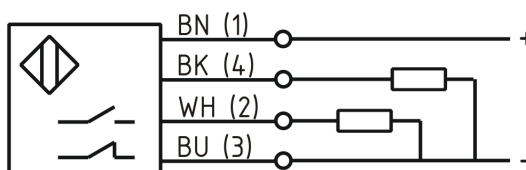

Maße (in mm)	D 34 x 60
--------------	-----------

Technische Daten

Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	$\leq 10 \%$
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	$\leq 13 \text{ mA}$
Reststrom	$\leq 10 \mu\text{A}$
maximale Schaltfrequenz	300
Hysterese	$\leq 15 \%$
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau
Kabelquerschnitt	4x0.25 mm²
Gehäusematerial	PA 6.6 GF15 schwarz
MTTF / FIT	63,98

Fehler und Änderungen vorbehalten