

p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c

Artikel Webseite anzeigen

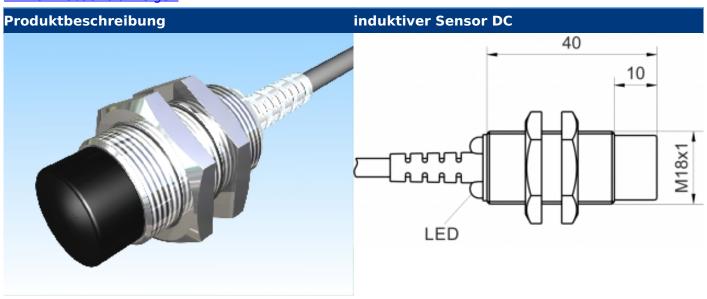

Name	KJ8-M18MN40-DPÖ
Artikelnummer	08317644600
Matchcode	9964-4600
Schaltabstand	8 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	- / L Öffner
Signalart	DC PNP
Anschluss	⊐ — Kabel
A	

Anschlussschema



Maße (in mm)	Feingewinde M18 x 40	
Technische Daten		
Betriebsspannung	10 - 30 VDC	
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %	
Spannungsabfall	2,4 V	
Laststrom max	200 mA	
Leerlaufstrom	≤ 13 mA	
Reststrom	≤ 10 µA	
maximale Schaltfrequenz	500 Hz	
Hysterese	≤ 15 %	



KJ8-M18MN40-DPÖ

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	Schulamid
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC grau LIYY
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm²
FIT (MTTF	59,44 / 1930y

Fehler und Änderungen vorbehalten