KJ4-M12MB60-DNÖ-V2

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	induktiver Sensor DC

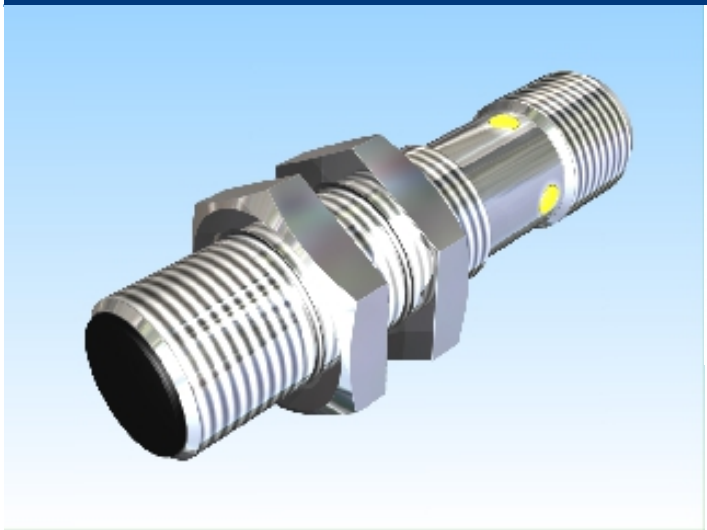

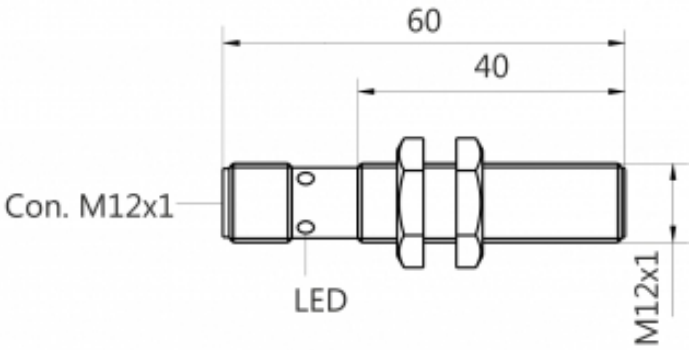

Name	KJ4-M12MB60-DNÖ-V2
Artikelnummer	08317821550
Matchcode	9982-1550
Schaltabstand	4 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Öffner
Signalart	DC NPN
Anschluss	Stecker M12
Anschlussschema	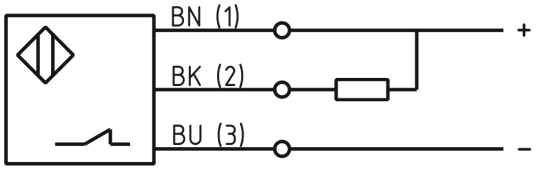
Maße (in mm)	Feingewinde M12 x 60

Technische Daten	
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 13 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	1000 Hz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	100 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	Pocan KU 2-7503/1 + Batch RAL 9004
Gebrauchskategorie	DC 13
Kontaktmaterial	Cu
Material Kontaktoberfläche	NiAu
Material Kontaktträger	Makrolon 2405 farblos
Anschlussdetails	Stecker M12 4pol
FIT / MTTF nach SIEMENS Norm 29500	55,51 / 2056y

Fehler und Änderungen vorbehalten