
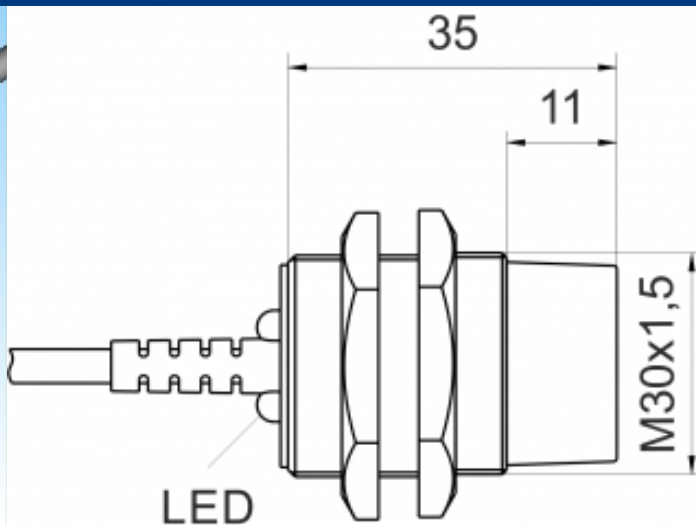


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung

induktiver Sensor DC

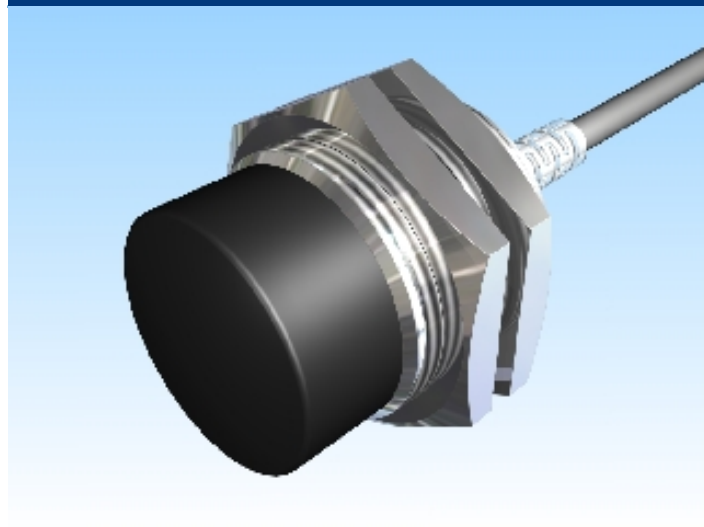

Name KJ15-M30MN35-DNS

Artikelnummer 08317862300

Matchcode 9986-2300

Schaltabstand 15 mm


Einbau  nichtbündig

Schaltart  Schließer

Signalart DC NPN

Anschluss  Kabel

Anschlussschema

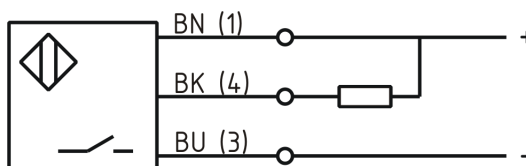

Maße (in mm) Feingewinde M30 x 35

Technische Daten

Betriebsspannung 10 - 30 V DC

Restwelligkeit Betriebsspannung $\leq 10 \%$

Spannungsabfall 2,4 V

Laststrom max 200 mA

Leerlaufstrom $\leq 10 \text{ mA}$

Reststrom $\leq 10 \mu\text{A}$

maximale Schaltfrequenz 300 Hz

Hysterese $\leq 15 \%$

Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	VALOX DR48
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm²
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	55,73 / 2048y

Fehler und Änderungen vorbehalten