
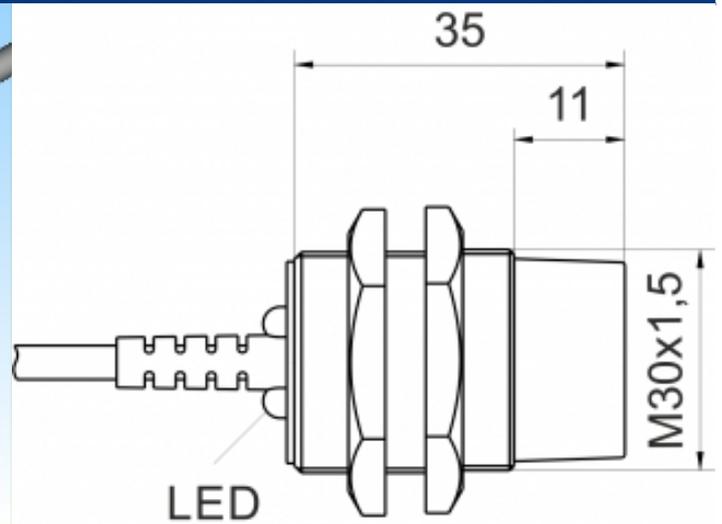


[Artikel Webseite anzeigen](#)


Produktbeschreibung

induktiver Sensor DC

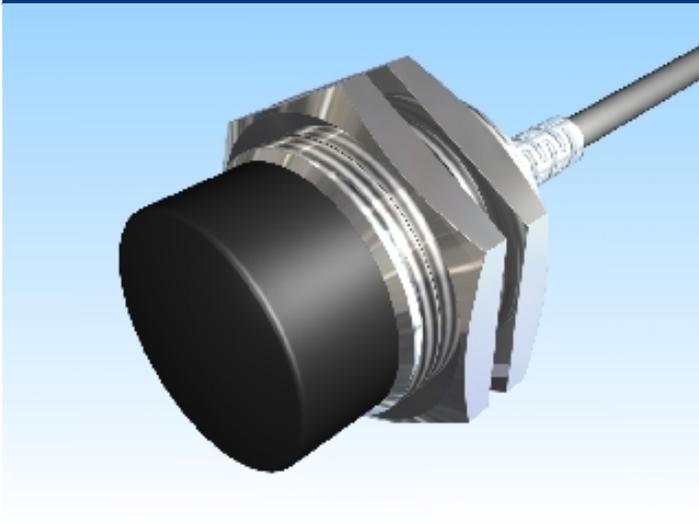

Name	KJ15-M30MN35-DNS
Artikelnummer	08317862300
Matchcode	9986-2300
Schaltabstand	15 mm
Einbau	 nichtbündig
Schaltart	 - Schließer
Signalart	DC NPN
Anschluss	 Kabel

Anschlussschema

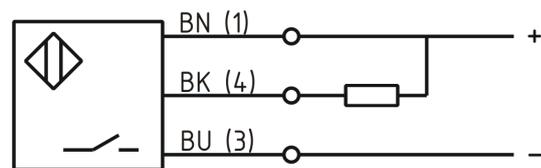

Maße (in mm)	Feingewinde M30 x 35
--------------	----------------------

Technische Daten

Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	300 Hz
Hysterese	≤ 15 %

Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	VALOX DR48
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm ²
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	55,73 / 2048y

Fehler und Änderungen vorbehalten