



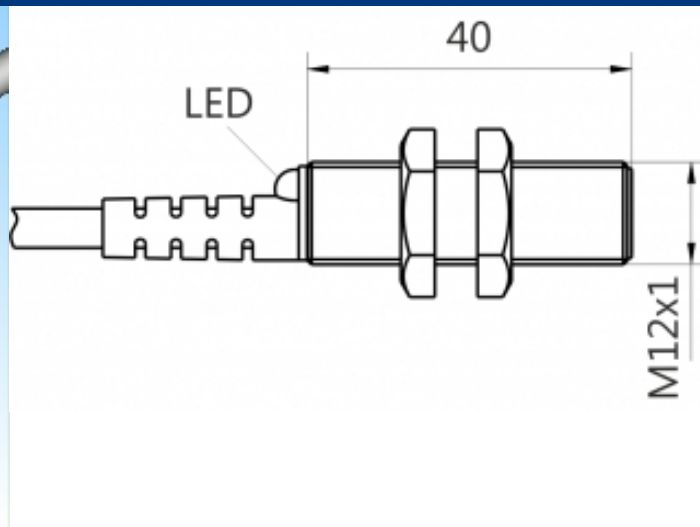


[Artikel Webseite anzeigen](#)


Produktbeschreibung

induktiver Sensor temperaturfest

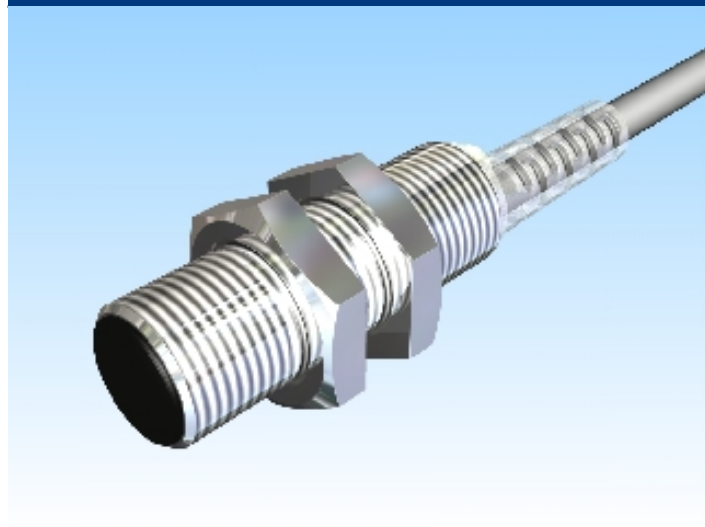

Name	KJ2-M12MB40-DPS-T
Artikelnummer	08317626010
Matchcode	9962-6010
Schaltabstand	2 mm
Einbau	 bündig
Schaltart	 - Schließer
Signalart	DC PNP
Anschluss	 Kabel

Anschlussschema

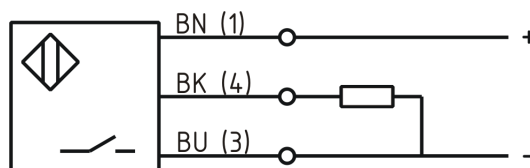

Maße (in mm) Feingewinde M12 x 40

Technische Daten

Besonderheiten	temperaturfest bis 100°C
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	1000

Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-40 ° C bis 100 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PCB
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PUR LIFY11Y schwarz
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm ²
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	73,86 / 1546y

Fehler und Änderungen vorbehalten