



Y95

Sensores capacitivos Serie KXS-eXtreme

Forma constructiva M 32 x 1,5

- Material de carcasa: Acero fino 1.4305 (AISI 303)
- Para conexión a aparatos de evaluación capacitivos KXA-...
- Extrema distancia de detección
- Para temperatura ambiente hasta 250 °C



Características técnicas

Montaje no enrasado

Distancia de conmutación S_n

80 mm

Distancia de conmutación mín. / máx. ajustable

5...120 mm

Modelo

KXS-250-M32/70-X-M32-PEEK/VAb-250C-X02/Y95

No. art.

KX 0022

Temperatura ambiente permisible

-50...+250 °C

Modo de protección según IEC 60529*

IP 67

Norma

EN 60947-5-2

Cable de conexión para conexión a aparatos de evaluación capacitivos KXA-...

2 m FEP, Triaxial

Material de carcasa


Acero fino VA No. 1.4305 / AISI 303

Superficie activa

PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Accesorios (incluido en la entrega)

2 tuercas M 32 x 1,5

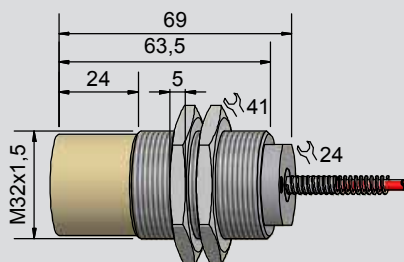

*Modo de protección según IEC 60529 del conector de conexión a demanda.

Made in Germany