PERLEVEL Evaluador capacitivo - KFA

Salida NPN
Salida PNP

- Para 2 sondas capacitivas de nivel de relleno con 1 punto de conmutaciópn KFS-51-“L“-15-Y55
- Para 1 sonda capacitiva de nivel de relleno con 2 puntos de conmutación KFS-52-“L“-15-X2-Y55
- Tensión de servicio 18...36 V CC

Características técnicas		
Versión eléctrica	4 hilos CC	4 hilos CC
Salida	Normalmente abierta	Normalmente cerrado
Modelo NPN	**KFA-5-2-L-N-S-Z02-Y50**	**KFA-5-2-L-N-Ö-Z02-Y50**
No. art.	**AF 0066**	**AF 0067**
Esquema de conexión No.	1	2
Modelo PNP	**KFA-5-2-L-P-S-Z02-Y50**	**KFA-5-2-L-P-Ö-Z02-Y50**
No. art.	**AF 0065**	**AF 0062**
Esquema de conexión No.	3	4
Tensión de alimentación (U_B)	18...36 V CC	18...36 V CC
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 2,5 V	≤ 2,5 V
Ondulación residual máx. permisible	25 %	25 %
Corriente de servicio. (I_e)	2 x 0...250 mA	2 x 0...250 mA
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 75 mA	Típ. 75 mA
Frecuencia máx. de conmutación	4 Hz	4 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C	-25...+70 °C
LED indicador	Verde / amarillo	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 54	IP 54
Norma	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Cable de conexión	2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²	2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²
Material de carcasa	PA	PA

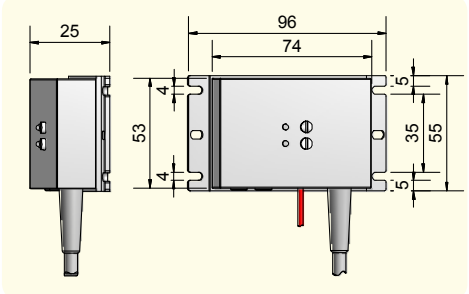

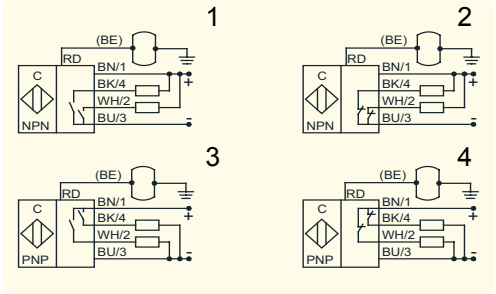

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (22.01.2020)

Made in Germany