




Sensores inductivos de alta temperatura Serie -250

Forma constructiva M 32 x 1,5

- Para conexión a aparatos de evaluación inductivos ISA-250...
- Material de carcasa: Acero fino VA No. 1.4305 (AISI 303)
- Temperatura ambiental hasta 250 °C



Características técnicas	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación S_n	15 mm
Modelo	IS-250-M32/65-X-M32-PTFE/VAb-250C-X02/Y22-0
No. art.	552 100
Temperatura ambiente permisible	-70...+250 °C
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión al evaluador ISA-...	2 m FEP, Triax
Material de carcasa	Acero fino VA No. 1.4305 (AISI 303)
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Accesorios (incluido en la entrega)	2 tuercas M 32 x 1,5

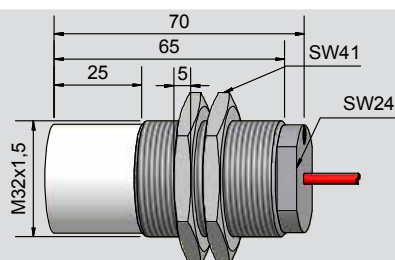

Made in Germany