



Aparato de alimentación EG I-130-MM Serie 130 - Salida de relé - Control MIN / MAX



- Para conectar dos sensores de dos, tres (de función N.A.) o cuatro hilos con salida de transistor NPN o PNP. Si se conecta sensores antivalentes (de 4 hilos), pueden conectarse solo las salidas N. A.
- El aparato lleva incorporado un sistema de control completo de mín y máx.
- Con una salida de relé (1 x Contacto conmutado)

Certificado:



Características técnicas

Tensión de alimentación (U_B)	115 / 230 V CA $\pm$ 15 % 40...60 Hz
Corriente en vacío (I_0)	Típ. 20 mA
Salida	1 contacto conmutado libre de tensión
Carga máx. de los contactos del relé	250 V AC / 6 A
Modelo	EGI-130-MM
No. art	522 200
Tensión de mando (U_S)	24 V CC $\pm$ 20 %
Corriente de control máx. (I_S)	60 mA
Ondulación residual de partida según DIN 41755	2 %
Señal excitadora	PNP o NPN
Temperatura ambiente permitida	-25...+80 °C
Indicador	LED verde y amarillo
Versión	Sistema de control de mín. y máx.
Tipo de protección según 60529	Carcasa: IP 30 Conexiones: IP 20
Norma	EN 60 947-5-2
Conexión	Terminales de tornillos

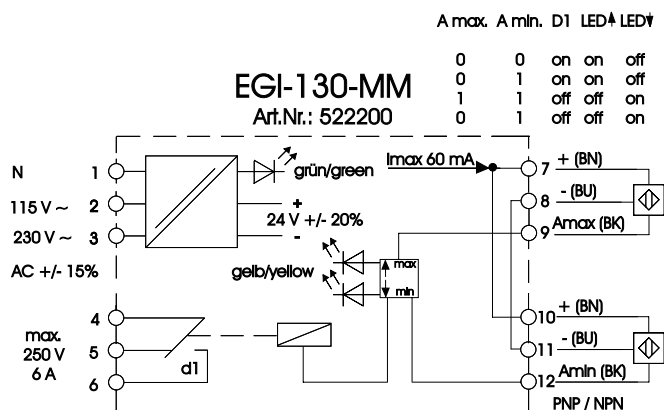

Made in Germany