





Sensores capacitivos Serie 95 - CA / CC - Salida de relé

- Forma constructiva Ø 32 mm
- Material de carcasa: POM
 - Distancia de conmutación 2...25 mm ajustable
 - Contacto conmutado libre de potencial



Características técnicas	Montaje no enrasado
Sensor de nivel, en contacto con el producto	Ajustable dependiente del medio
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...25 mm
Versión eléctrica	5 hilos CA / CC
Salida	Relé, 1 CO
Modelo	KAS-95-35-1CO-D30-POM-Z02-1-HP
No. art.	KA 0760
Tensión de servicio (U_B)	20...250 V CA / CC
Carga máx. CA (I, U, P)	2 A, 250 V, 60 VA
Carga máx. CC (I, U, P)	2 A, 220 V, 60 W
Corriente en vacío (I_o)	2,1 mA
Frecuencia máx. de conmutación	2 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67*
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	2 m, PVC, 5 x 0,34 mm ²
Material de carcasa	POM
Superficie activa	POM
Tapa	PA
Accesorios (no incluido en la entrega): Tubo de control y soportes de sensores, por favor, vea nuestro programa de accesorios.	

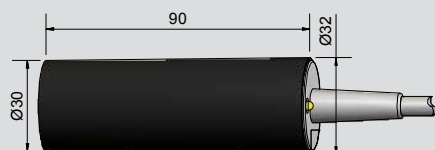

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (12.11.2019)

*Con potenciómetro sellado

Made in Germany