



Sensores capacitivos Serie 70 - NPN Serie 80 - PNP



- Forma constructiva: M 30 x 1,5
- Material de carcasa: PA/PPO
 - Distancia de conmutación 2...25 mm ajustable
 - Con conector M 12 x 1


Certificados:



Características técnicas

Montaje no enrasado

Distancia de conmutación S_n	15 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...25 mm
Versión eléctrico	4 pines CC
Salida	Antivalente
Modelo NPN	KAS-70-A24-A-K-Y3-NL
No. art.	KA 0351
Esquema de conexión	3
Modelo PNP	KAS-80-A24-A-K-Y3-NL
No. art.	KA 0333
Esquema de conexión	6
Tensión de servicio (U_B)	12...30 V CC
Intensidad máx de salida. (I_e)	2 x 200 mA
Corriente mínima bajo carga	-
Caída de tensión (U_g)	$\leq 2,0$ V
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Corriente en vacío (I_o)	< 15 mA
Frecuencia máx de conmutación.	50 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	Conector M 12 x 1
Material de carcasa	PA / PPO
Superficie activa	PA / PPO
Tapa	PA / PPO

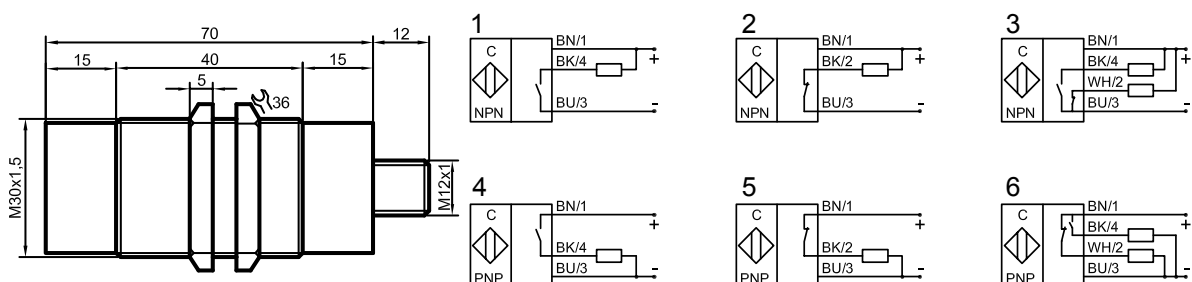

Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (27.01.2010)