


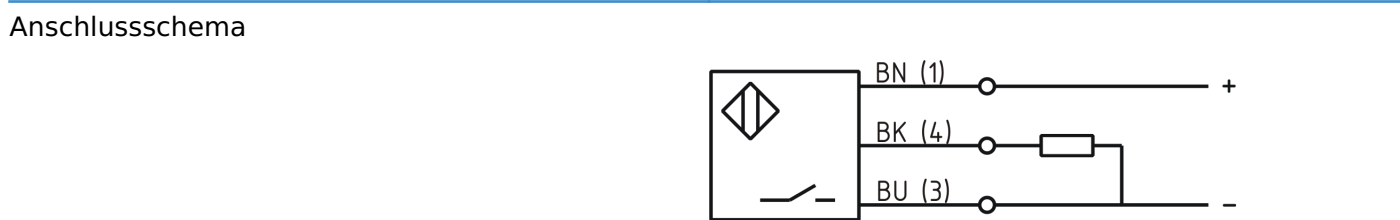


[Artikel Webseite anzeigen](#)

**Produktbeschreibung** **induktiver Drehzahlwächter**

Name	SJ10-M30MB80-DPSI
Artikelnummer	08343301010
Schaltabstand	10 mm
Einbau	 bündig
Schaltart	 - Schließer
Signalart	DC PNP
Anschluss	 Kabel



**Technische Daten**

Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 30 mA
Reststrom	≤ 10 µA
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	1,0 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ausgang digital	
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
Frontkappe/Endkappe	PBT
Anschlussdetails	2m PVC 3x0,5mm <sup>2</sup>
Bereitschaftsverzögerung:	(einstellbar): 0,5 ... 10s
Drehzahlbereich U/m:	120 - 3000

**Fehler und Änderungen vorbehalten**