
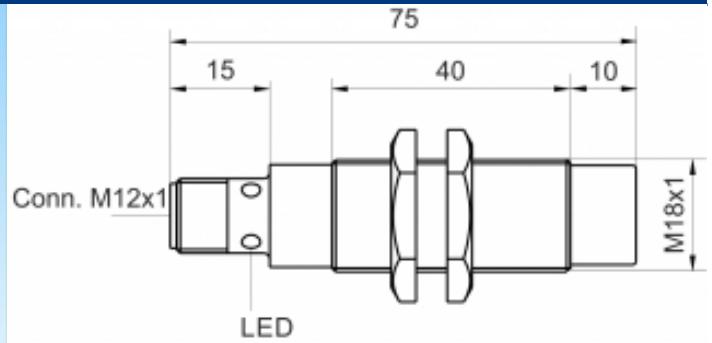



[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung

induktiver Sensor DC

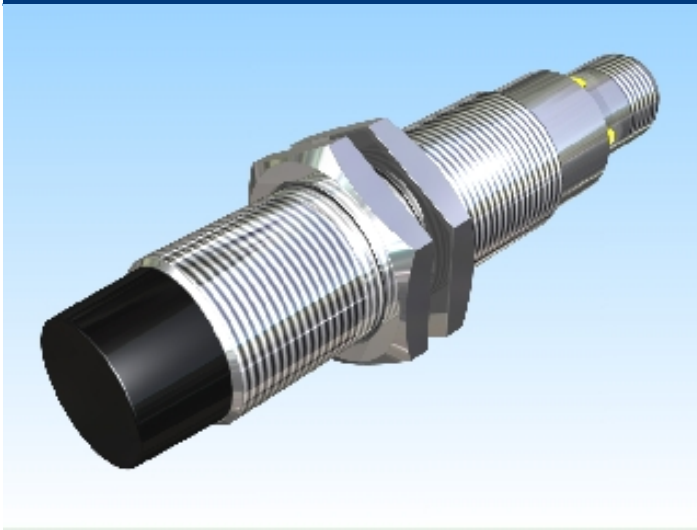

Name	KJ8-M18MN75-DPA-V2
Artikelnummer	08317646365
Matchcode	9964-6365
Schaltabstand	8 mm
Einbau	 nichtbündig
Schaltart	 antivalent
Signalart	DC PNP
Anschluss	Stecker M12
Anschlussschema	

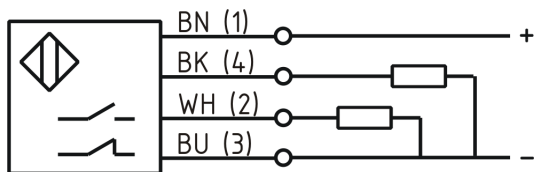

Maße (in mm)	Feingewinde M18 x 75
--------------	----------------------

Technische Daten

Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	$\leq 10 \%$
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	$\leq 10 \text{ mA}$
Reststrom	$\leq 0,01 \text{ mA}$
maximale Schaltfrequenz	500 Hz
Hysterese	$\leq 15 \%$
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	Schulamid
Gebrauchskategorie	DC 13
Anschlussdetails	Stecker M12 4polig
FIT / MTTF	72,17 / 1582y

Fehler und Änderungen vorbehalten