
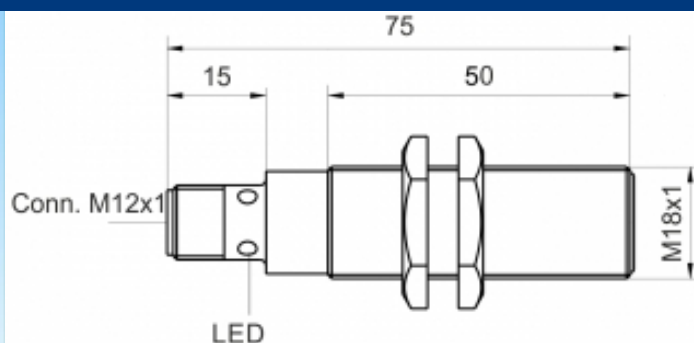



[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung

induktiver Sensor AC/DC

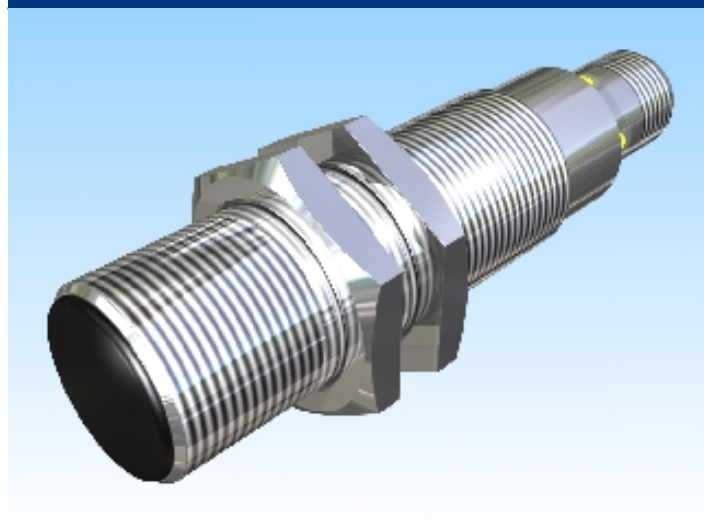

Name	KJ8-M18MB75-DNS-V2
Artikelnummer	08310000525
Schaltabstand	8 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC NPN
Anschluss	Stecker M12
Anschlussschema	

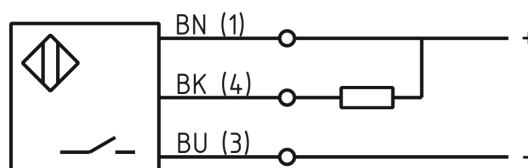

Maße (in mm)	Feingewinde M18 x 75
--------------	----------------------

Technische Daten

Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	$\leq 10 \%$
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 μ A
maximale Schaltfrequenz	500 Hz
Hysterese	$\leq 15 \%$
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	$\leq 10 \%$

Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	Schulamid
Gebrauchskategorie	DC 13
Anschlussdetails	Stecker M12 4polig
FIT / MTTF	50,90 / 2243y

Fehler und Änderungen vorbehalten