





[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung **induktiver Sensor AC**

Name	KJ5-M18MB60-AZÖ
Artikelnummer	08317211300
Matchcode	9921-1300
Schaltabstand	5 mm
Einbau	 bündig
Schaltart	 Öffner
Signalart	AC
Anschluss	 Kabel

Anschlussschema

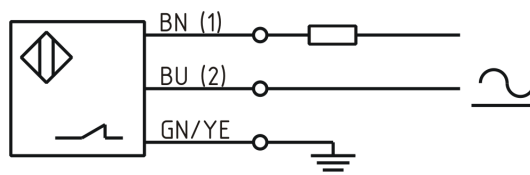

Maße (in mm) Feingewinde M18 x 60

Technische Daten

Betriebsspannung	20 - 250 VAC
Spannungsabfall	5 V
Laststrom max	300 mA
Reststrom	≤ 2 mA
maximale Schaltfrequenz	15
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ausgang digital	
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Frontkappe/Endkappe	PCB
Anschlussdetails	2m PVC 3x0,5mm ²

Fehler und Änderungen vorbehalten