

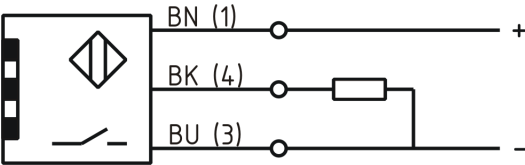


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung		induktiver Drehzahlwächter
Name	KJ15-Q40KB-DPI	
Artikelnummer	08317634300	
Schaltabstand	15 mm	
Einbau	 bündig	
Schaltart	 Impulsausgang	
Signalart	DC PNP	
Anschluss	Klemmraum	
Anschlussschema		
Maße (in mm)	Q 40 x 40 x 120	
Technische Daten		
Besonderheiten	Drehzahlwächter	
Betriebsspannung	10 - 30 V DC	
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %	
Laststrom max	400 mA	
Leerlaufstrom	≤ 30 mA	
Reststrom	≤ 10 µA	
Hysterese	≤ 20 %	
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C	
Temperaturdrift	≤ 10 %	
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %	
Schaltzustandsanzeige	LED	
Ausgang digital		
Kurzschlussfest	ja	
Überlastschutz	ja	
Verpolungsschutz	ja	
Schutzart	IP67	
Gehäusematerial	PBT	
Frontkappe/Endkappe	PBT	
Anschlussdetails	Klemmen bis 2,5mm ²	
Bereitschaftsverzögerung:	(einstellbar): 0,5 ... 10s	
Drehzahlbereich U/m:	100 - 3000	

Fehler und Änderungen vorbehalten