





[Artikel Webseite anzeigen](#)

**Produktbeschreibung** **Einweglichtschranke**

|               |   |
|---------------|---|
| Name          | KOES12M-Q30KB-DPA-V1-IR   |
| Artikelnummer | 08363820664   |
| Matchcode     | 9882-0664   |
| Schaltart     |  antivalent      |
| Signalart     | DC PNP  |
| Lichtart      |  Infrarot 880 nm |
| Anschluss     |  Stecker         |


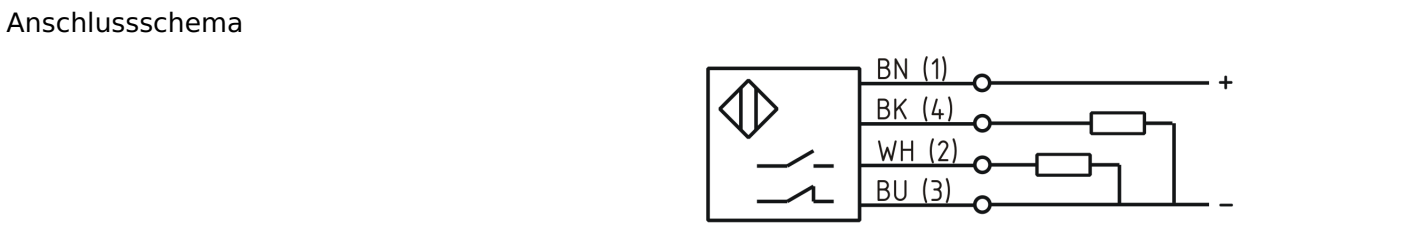
|              |              |
|--------------|--------------|
| Maße (in mm) | 15 x 30 x 30 |
|--------------|--------------|

**Technische Daten**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Betriebsart                 | Einweglichtschranke  |
| Betriebsspannung            | 10 - 36 V DC   |
| Laststrom max               | 200 mA   |
| Leerlaufstrom               | < 15 mA  |
| maximale Schaltfrequenz     | 1000   |
| Betriebstemperatur          | -25 ° C bis 55 ° C   |
| Schaltzustandsanzeige       | LED  |
| Ausgang digital             |  |
| Reichweite                  | 12 m   |
| Empfindlichkeit einstellbar | ja   |
| Arbeitsbereich einstellbar  | nein   |
| Kurzschlussfest             | ja   |
| Überlastschutz              | ja   |
| Verpolungsschutz            | ja   |
| Schutzart                   | IP67   |
| EMV-Beständigkeit           | DIN EN 60947-5-2:2008  |
| Gehäusematerial             | Kunststoff   |
| Anschlussdetails            | Stecker M8 4pol  |
| Anmerkungen                 | max. Laststrom 200mA<br>(bei antivalent Summe beider Ausgänge) |



## KOES12M-Q30KB-DPA-V1-IR

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

**Fehler und Änderungen vorbehalten**