


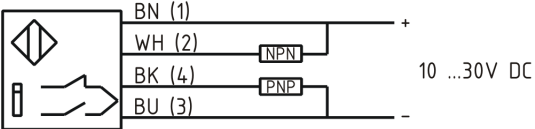


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung	Einweglichtschranke
Name	KOES30M-Q31KB-DMU-V1-IR
Artikelnummer	08363260038
Matchcode	MP-T030MD-CX9Q4UP
Schaltart	 umschaltbar
Signalart	DC PNP/NPN
Lichtart	 Infrarot 880 nm
Anschluss	 Stecker
Anschlussschema	
Maße (in mm)	12 x 31 x 30
Technische Daten	
Betriebsart	Einweglichtschranke
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Laststrom max	150 mA
Leerlaufstrom	< 25 mA
maximale Schaltfrequenz	500
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Schaltzustandsanzeige	LED
Ausgang digital	
Reichweite	30 m
Empfindlichkeit einstellbar	ja
Arbeitsbereich einstellbar	nein
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschlussdetails	Stecker M8 4pol

Fehler und Änderungen vorbehalten