


Induktive Näherungsschalter (DC Zylindrisch)

IBDA0512

5 (NPN NO)

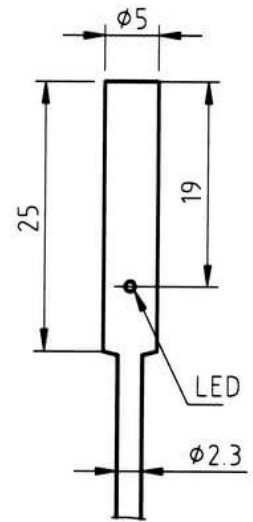

Anschluss:	2 m PUR/3 x 0,15 mm ²
Anschlussart:	Kabel
Ausgang:	NPN NO
Bauform:	5
Einbauart:	bündig
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja
LED:	ja
Leerlaufstrom:	10 mA
Nennspannung:	24 VDC
Reproduzierbarkeit:	1 %
Schaltabstand:	0,8 mm
Schaltfrequenz:	2000 Hz
Schalthysterese:	15 %
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	1 V
Spannungsart:	VDC
Spannungsbereich:	5 - 36 V
Strombelastbarkeit:	200 mA
Temperaturdrift:	10 °C
Umgebungstemperatur:	-25 bis 70 °C
Werkstoff:	Edelstahl

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/ibda0514/ibda0512/>